TOP VIEW

11 13/32 [289.55mm]

3 5/8 [92.20mm]

1 11/16 [42.65mm]

8 27/32 [224.65mm]
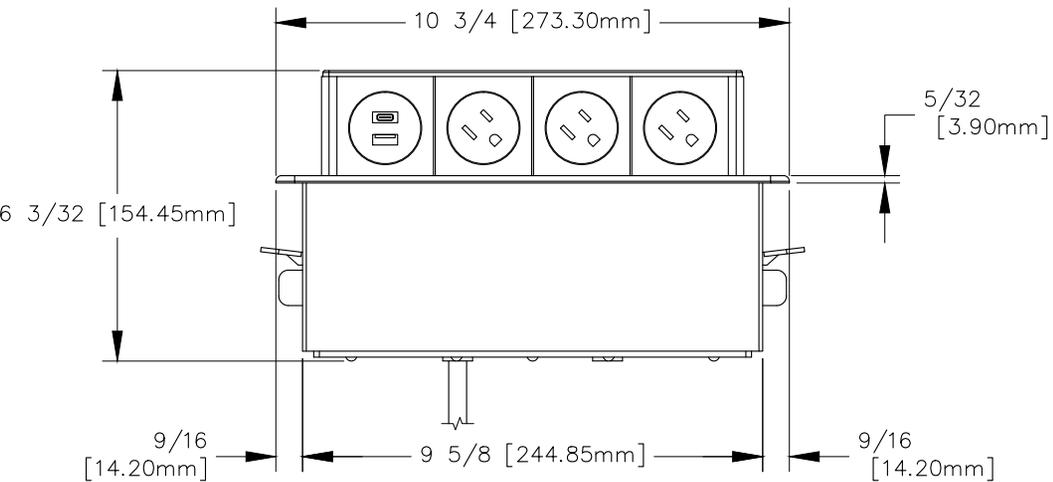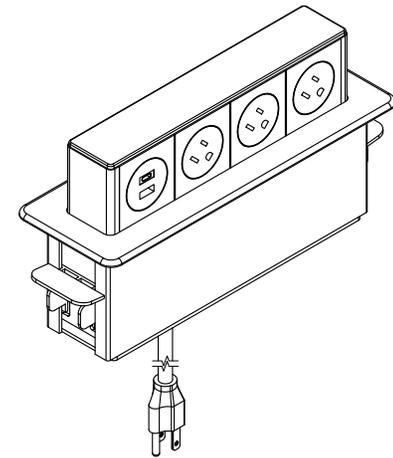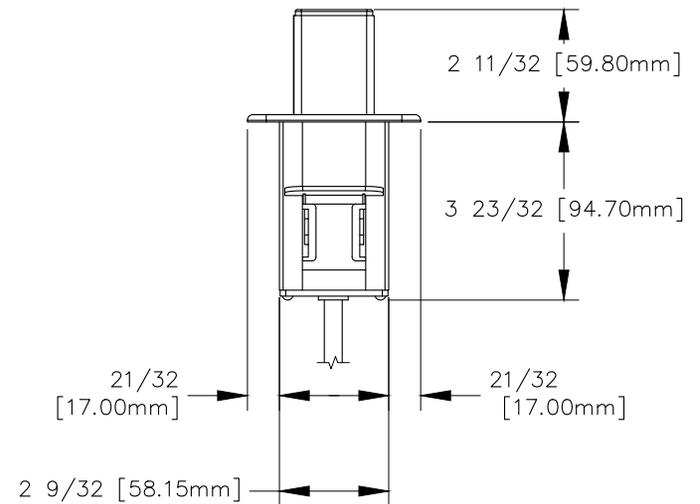

NOTE:

1. 6 ft. cord length. Allow a minimum of 3 [76.20mm] cord slack for unit function.
2. USB-A & USB-C ports are for charging use only.
3. Recommended cutout is 2 3/8 [60.00mm] X 9 23/32 [247.00mm].
4. Recommended table thickness is 25/32 [20.00mm] MIN. to 2 7/32 [56.00mm] MAX.

FRONT VIEW

10 3/4 [273.30mm]

5/32 [3.90mm]

6 3/32 [154.45mm]

9/16 [14.20mm]

9 5/8 [244.85mm]

9/16 [14.20mm]

RIGHT VIEW

2 11/32 [59.80mm]

3 23/32 [94.70mm]

21/32 [17.00mm]

21/32 [17.00mm]

2 9/32 [58.15mm]

PART NAME: PCS140		DRAWN BY: FM	LAST EDITED: -	REQUESTED BY: RL	SHEET: 1 OF 1
SCALE: N.T.S.	TOLERANCE: ± 1/32 "	DATE: 2025.11.07	DATE: 0000.00.00 12:00am	APPROVED BY: -	