TOP VIEW

5 5/32
2 5/16
6 15/32
TR

DETAIL A

3/32
5/16
3/16
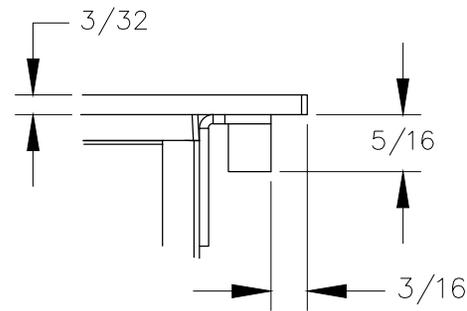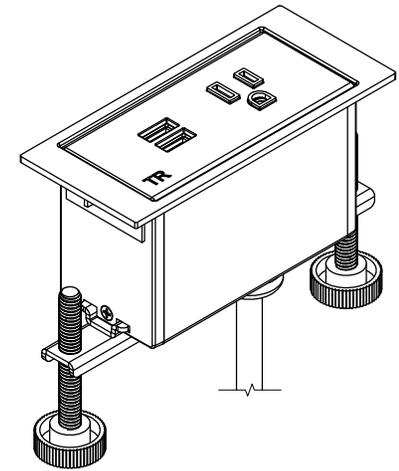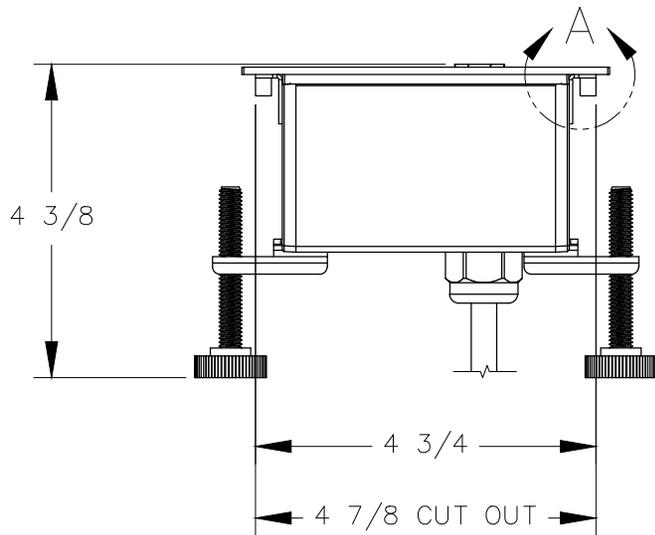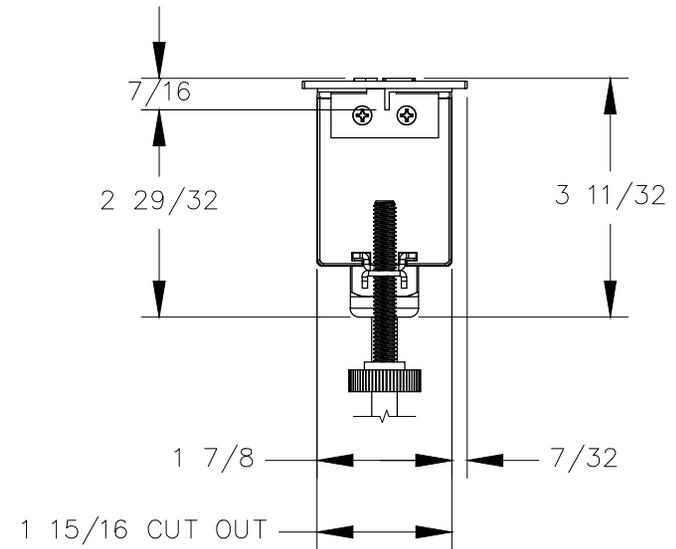
NOTES:

1. Cord length 6 ft.
2. Recommended table thickness 3/4"
   MIN. to 1-1/2" MAX.
3. USB ports are for charging use ONLY.
4. Tamper Resistant (TR) outlet.

FRONT VIEW

4 3/8
4 3/4
4 7/8 CUT OUT
A

RIGHT VIEW

7/16
2 29/32
3 11/32
1 7/8
7/32
1 15/16 CUT OUT

PART NAME: PCS85A/TR/U1		DRAWN BY: FM	LAST EDITED: -	REQUESTED BY: MP	SHEET: 1 OF 1
SCALE: N.T.S.	TOLERANCE: ± 1/16 "	DATE: 2018.12.28	DATE: 0000.00.00 12:00am	APPROVED BY: -	